




Zeichnung nicht maßstabsgetreu

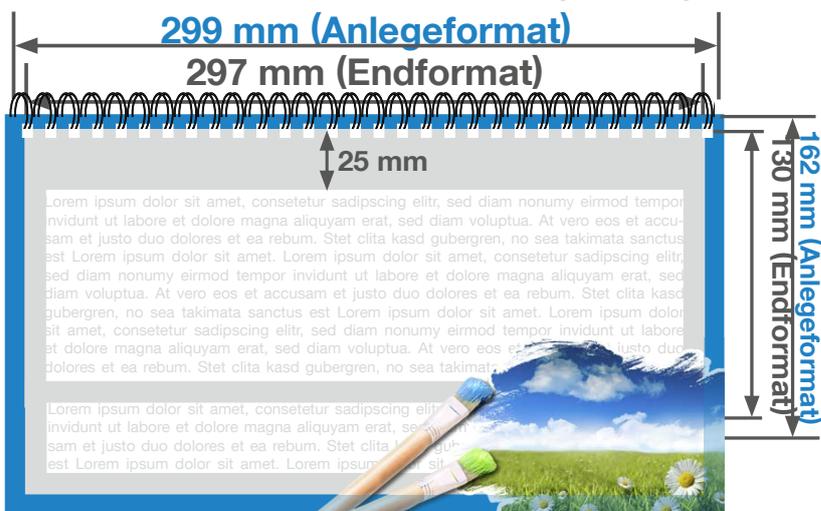

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 329 mm x 137 mm **Endformat:** 297 mm x 105 mm

16 mm Einschlagrand

Hintergrundelemente müssen auch im Einschlagrand angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)

**19 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten
25 mm Sicherheitsabstand oben**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 19 mm, bzw. oben 25 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Seiten fortlaufend (Deckblatt, JAN, FEB, ...)
- Format: 329 mm x 137 mm (inkl. 16 mm Einschlag)
- Sicherheitsabstand 19 mm, oben 25 mm (wg. Spirale)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Sie können unsere Kalendervorlage verwenden


Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



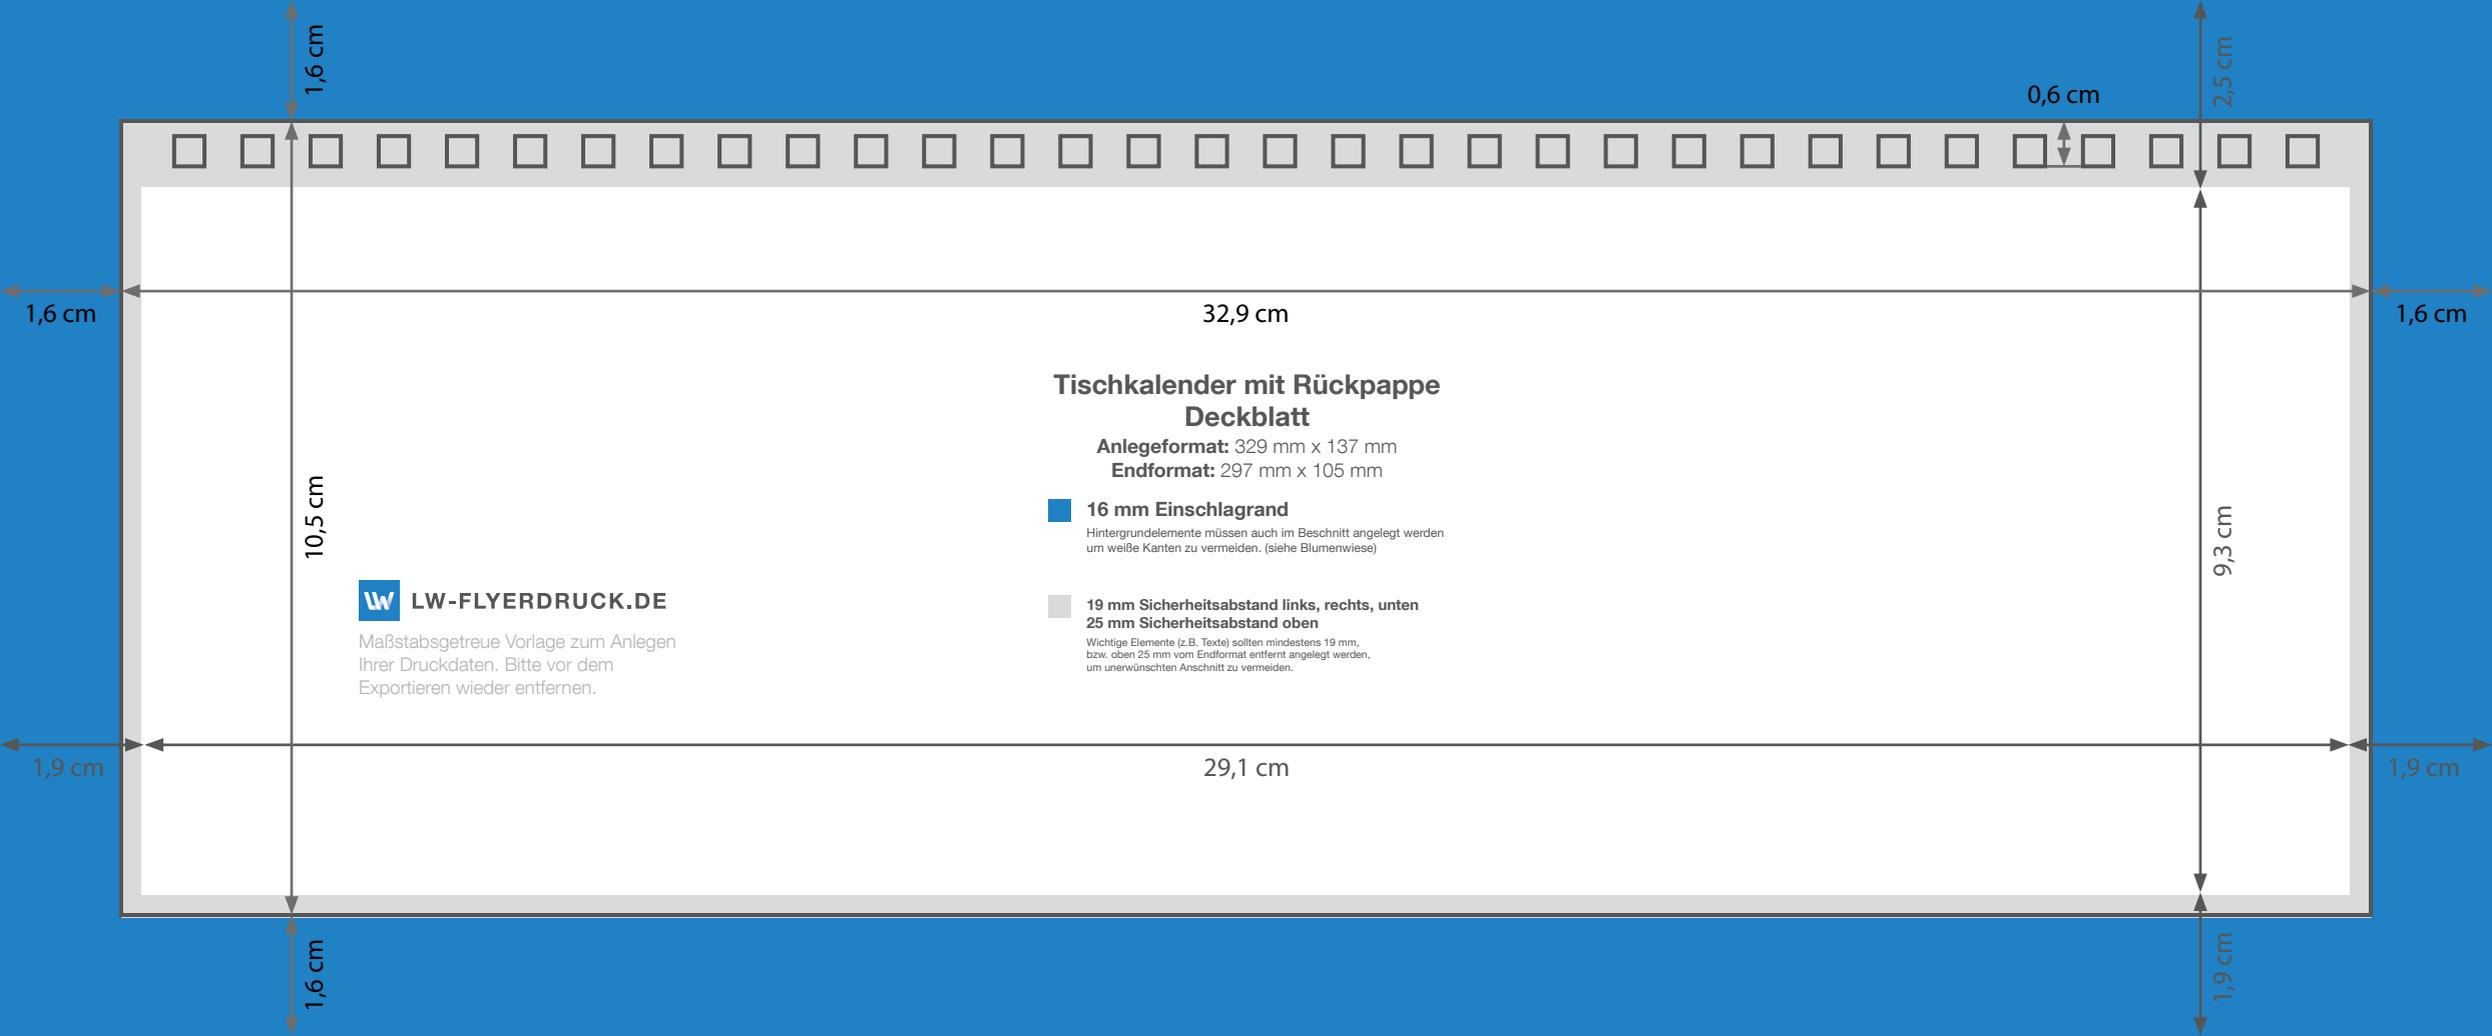

1,6 cm

0,6 cm

2,5 cm

1,6 cm

32,9 cm

1,6 cm

10,5 cm

9,3 cm

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Tischkalender mit Rückpappe Deckblatt

Anlegeformat: 329 mm x 137 mm
Endformat: 297 mm x 105 mm

16 mm Einschlagrand
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)

19 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten
25 mm Sicherheitsabstand oben
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 19 mm, bzw. oben 25 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.


1,9 cm

29,1 cm

1,9 cm

1,6 cm

1,9 cm

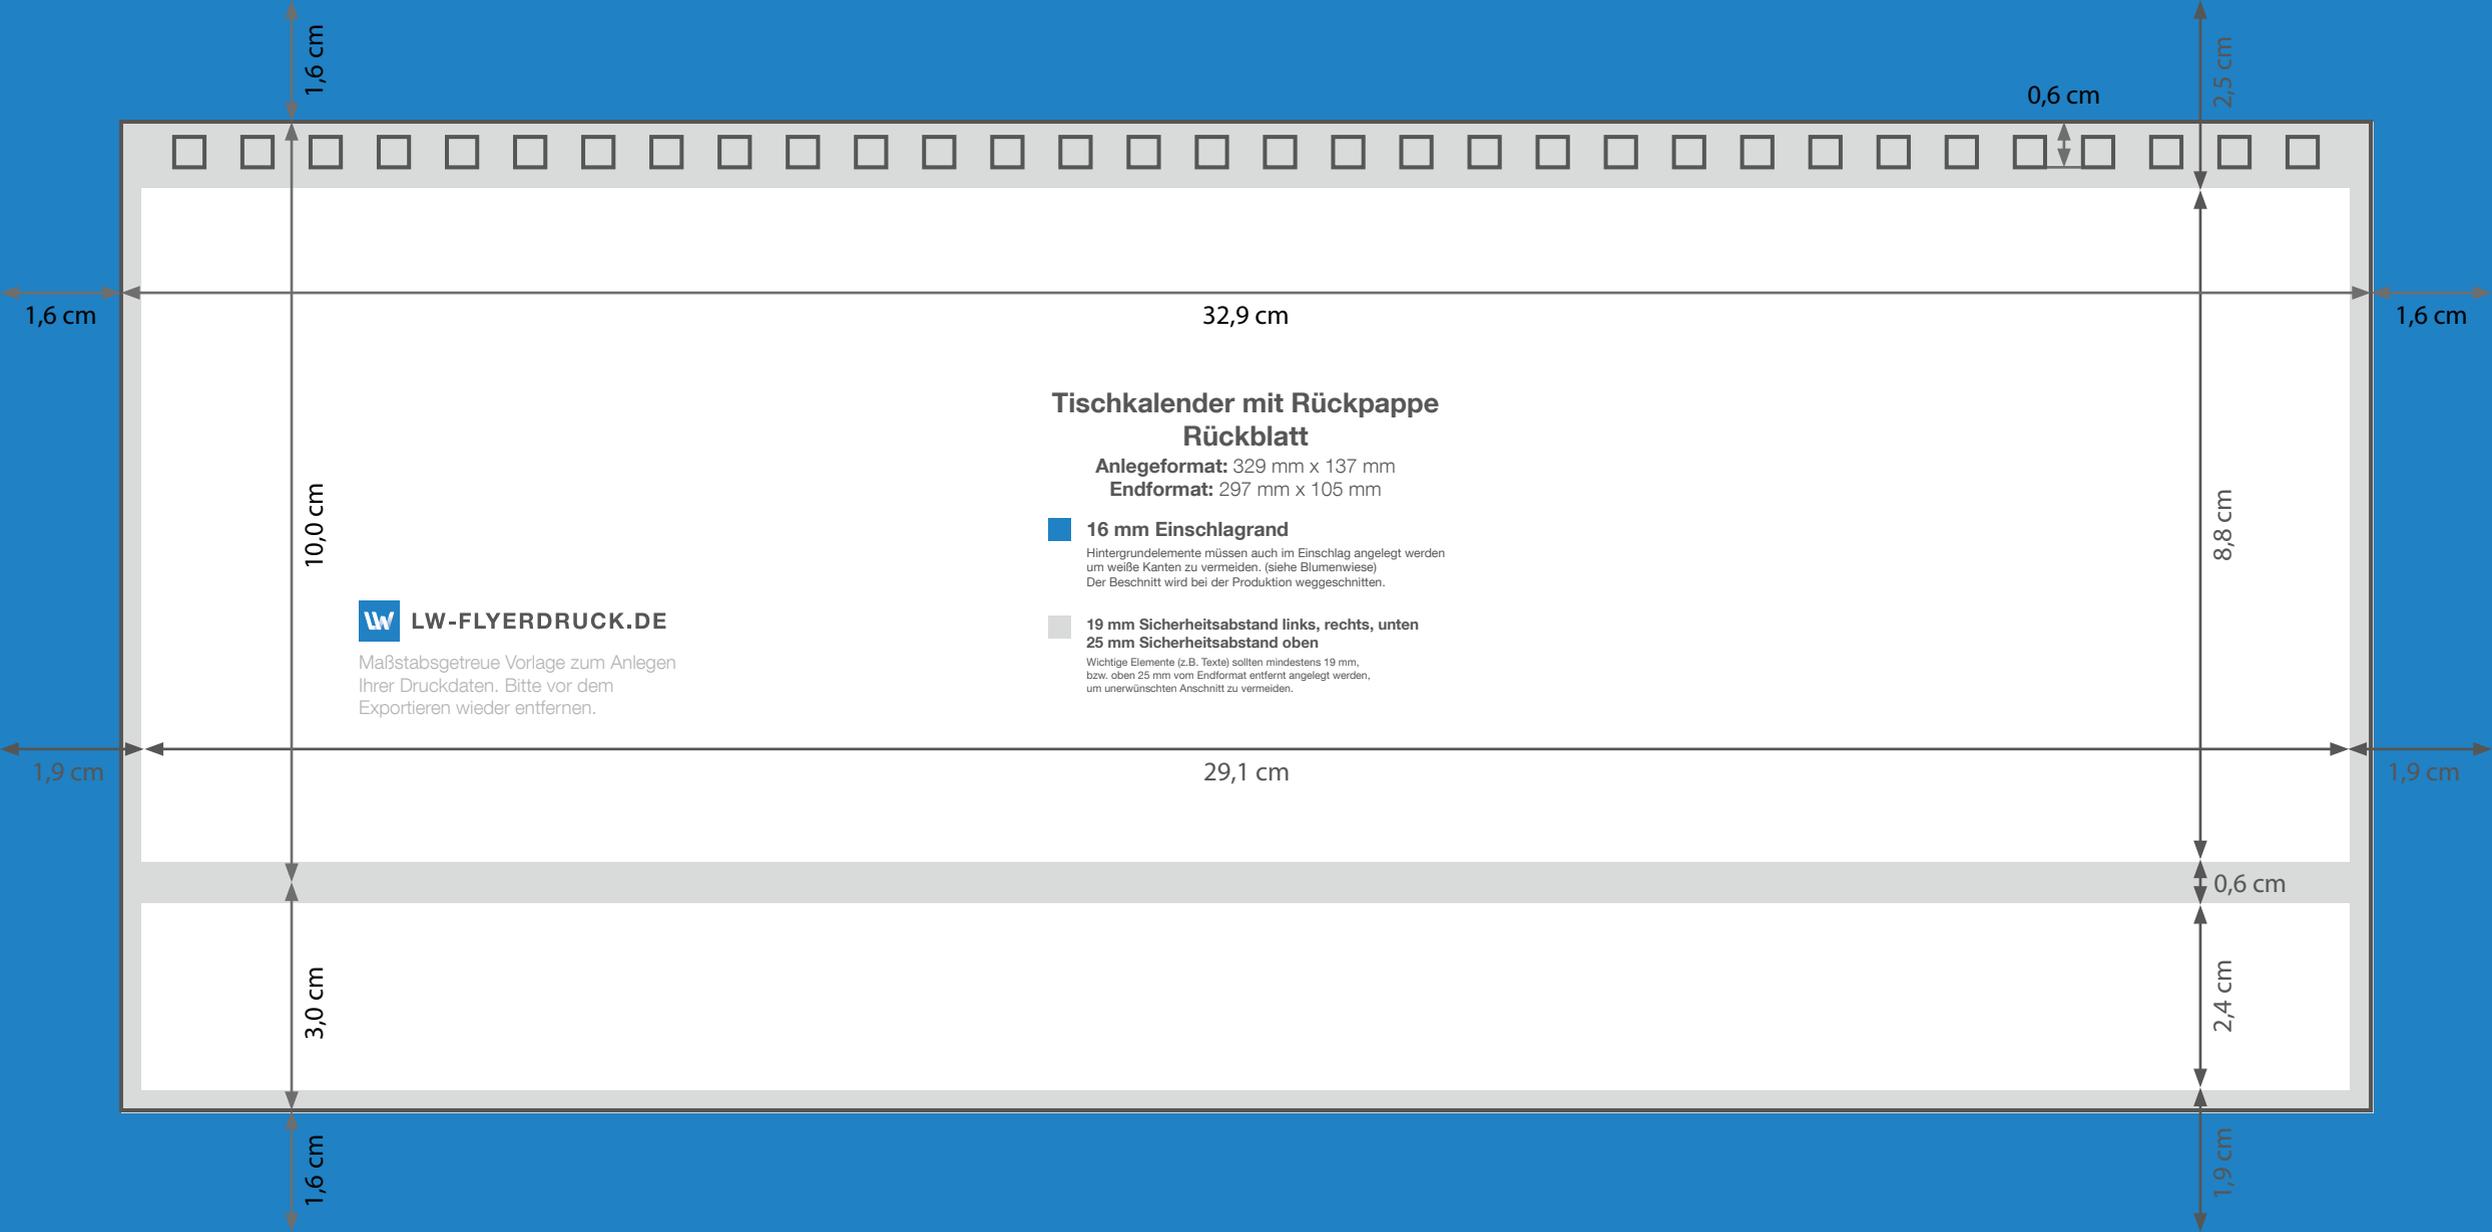

Tischkalender mit Rückpappe Rückblatt

Anlegeformat: 329 mm x 137 mm

Endformat: 297 mm x 105 mm

16 mm Einschlagrand

Hintergrundelemente müssen auch im Einschlag angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

19 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten 25 mm Sicherheitsabstand oben

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 19 mm, bzw. oben 25 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.